



彰化縣伸港鄉興工路52-1號(全興工業區)
No. 52-1 Xin-Gong Road, Shen-Gang Village, Chang-Hua County,
Taiwan
Tel: 886-4-7978768
Fax: 886-4-7978368
E-mail: cemestar@ms38.hinet.net

新北市鶯歌區東湖路14號
 No. 14 Dong-Hu Road, Ying-Ge Town New Taipei City, Taiwan
 Tel: 886-2-86773588
 Fax: 886-2-86778178
 E-mail: tf89@ms65.hinet.net



台富水泥製品股份有限公司
www.cemestar.com.tw

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

高壓混凝土磚/透水磚	03	高壓混凝土壁用磚	33
正方形、長方形、多邊形、連鎖形系列	05	歐式雪山岩	35
面層選擇	07	日式切面磚	37
仿岩石面系列	09	花台磚	39
仿枕木紋面系列	11	圍牆磚	41
導盲/警示面系列	13	日式劈裂空心磚	43
		空心磚	45
高壓混凝土植草磚	15	條飾空心磚	47
中空式植草磚	17	蓋頂磚	49
非中空式植草磚	19		
固定器型植草磚	21	相關商品	14
高壓混凝土收邊磚	25		
界石/緣石	27		
路緣石	29		
樹穴磚/收邊塊石	31		

關於台富

本公司創立於民國82年，本著『品質至上、顧客滿意』之經營理念以及『台富品質、堅硬如石』之品質政策，陸續榮獲經濟部ISO9001品質認證，及各種產品之正字標記認證、環保標章認證、綠建材標章認證。

為求得品質精進及大地環境之生態保育盡一份心力，本公司研發部門除了對公司生產線設備及環境不斷改進，也不斷開發各種質感及型式之高壓混凝土製品，以利各種配置之需求及多樣性的選擇。

本公司在業界已累積 30 餘年之專業製磚技術，為服務台灣各地區，本公司位於彰化縣伸港鄉設立彰化1廠、彰化2廠，於新北市鶯歌區設立台北廠，分別佔地約8,500坪及3,500坪，且備有專屬的專業鋪面設計部門以及專業的業務部門，歡迎各級長官及設計單位共同指教與研討。



產品特色



高強度

我們的高壓混凝土製品經過嚴格測試，具備優異的抗壓強度，確保使用的安全與耐用性。



無毒原物料

我們致力於可持續發展，研究開發出多種環境保護的無毒無害產品，減少對環境的影響。



多功能應用

無論是住宅、商業建築還是基礎設施，我們的產品均能適應不同場景，提供最佳方案。



客製化服務


根據客戶需求，我們提供量身訂做的配比及技術支持，以達成最佳施工效果。

應用範圍



住宅建築

我們的高壓混凝土製品廣泛應用於住宅室外景觀，確保每一個家庭都能享有安全舒適的居住環境。



工業用途

針對工廠及倉儲等重型設施，我們提供特別設計的高強度產品，以應對極端工作條件。




公共工程

從人行道到隔音牆，台富水泥製品在公共工程中展現出卓越性能，是政府及企業信賴的合作夥伴。

台灣唯一 業界最大



本公司使用目前市面上最新型的德國海斯 HESS 製磚設備系統，由德國原裝進口組裝，為市面上最穩定且最大型的設備，憑藉其卓越性能和可靠性，以全新自動化製造高品質的高壓混凝土製品。

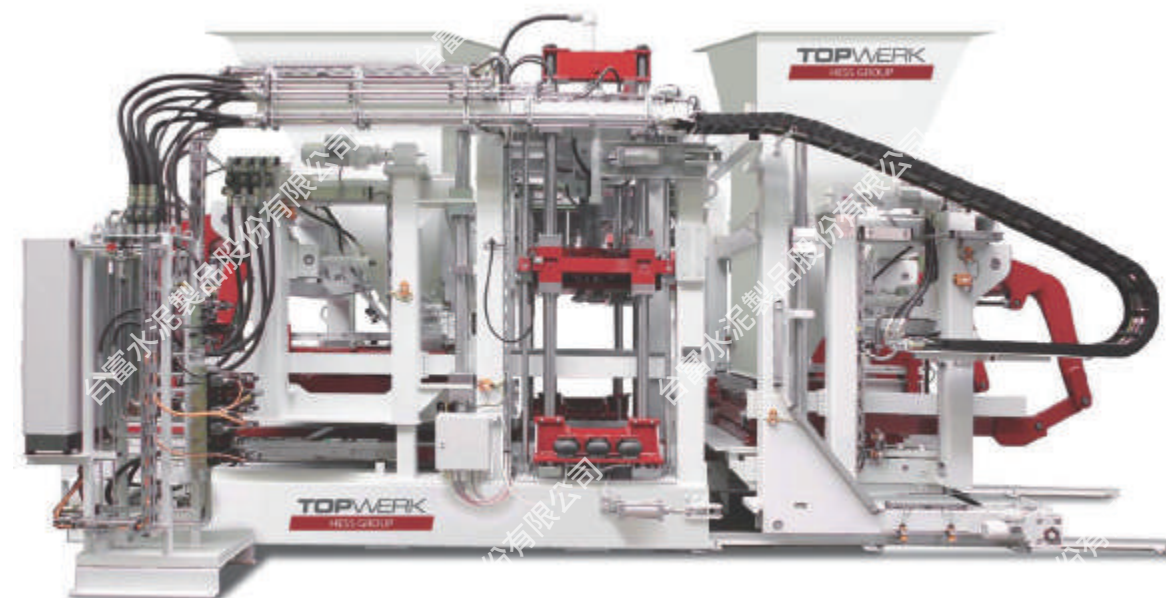

為實現一個舒適的生活環境
我們導入從前『潑水』的概念
研發出保水性高壓混凝土磚

隨著現代社會產生的熱島現象，在市區內因為地面都被瀝青及水泥覆蓋的原因，每日以太陽強烈照射造成氣溫的上升，考量到氣候異常及對人體可能造成危害等因素，我們沿用了從前常常朝地面灑水，溫度即會下降的原理，且利用自然現象最大的本身條件，設計出能提供人們舒適生活空間的『保水性高壓混凝土磚』。




平板面(細面)

噴砂面(崗石面)

高壓混凝土地磚

透過吸收地面的降雨和水分來降低溫度

高壓混凝土地磚透過吸收地面的降雨和地下的水分，隨著氣溫升高時逐漸蒸發，達到不斷降低路面溫度的效能。

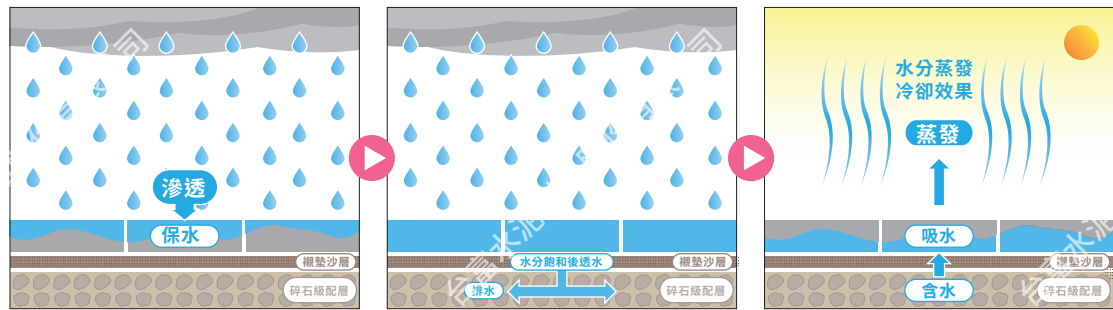

經由高壓混凝土地磚的保水機能，來達到長時間保水的效果。

在保水量已經飽和的狀態下，則自動將多餘的水分排出。

因氣溫的上升及陽光的照射使之將原保存的水分蒸發掉，來達到降溫冷卻的效果。

粗鑿面(粗面)


打鑿面(噴砂粗面)

高壓混凝土透水磚

減少行走時濺水的情況

高壓混凝土透水磚的高透水性之功能，使路面不會積水，雨天行走也可以很舒適。

整塊磚體均透水之功能，使雨水可最大化的順流回下層土壤，創造出高含水的海綿都市。

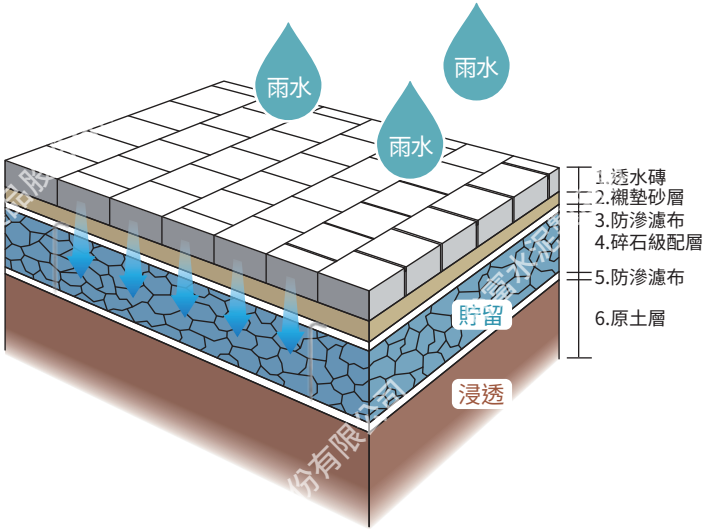

彩晶面

洗石子面

仿石混色面

溝紋面

約-14℃

行路安全提升

高壓混凝土地磚/透水磚



高壓混凝土地磚具微吸水性特性，可吸收水分散發水分，達到長時間降溫效果。



透水性混凝土地磚具高透水性及透氣性，可提升地層涵水能力，有助於排洪控溫。




高硬度、高耐磨、不易龜裂，摩擦係數大，路面不溼滑，相較於壓花地坪、石材地坪、磁磚地坪更具止滑性。




磚形、面層、色系多樣，可變化出多款鋪面，提升路面質感。

型號、規格表




正方形系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BL-K型	60x60x6/8cm	2.77	48.48/63.00
BL-C型	40x40x6/8cm	6.25	20.19/27.78
BL-B型	30x30x3/6/8/10cm	11.11	6.22/12.02/15.81/19.22

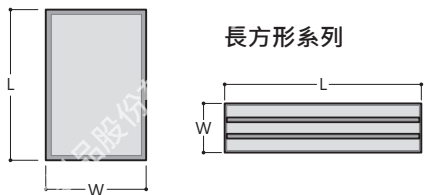

長方形系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
CL-C型	60x15x6/8cm	11.11	11.62/15.50 NEW
CL-C型(溝紋面)	60x15x6/8cm	11.11	11.62/15.50 NEW
BL-A型	60x30x6/8cm	5.55	24.24/31.50
BL-X型	60x40x6cm	4.16	30.90
BL-M型	50x25x6cm	8.00	16.73
BL-R型	40x30x6/8cm	8.33	16.03/20.83
BL-D型	40x20x6/8/10cm	12.50	10.77/14.07/17.48
CL-B型	30x25x6cm	13.33	9.76 NEW




L型系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BL-Q型	40x40(20)x6/8cm	8.33	16.5/20.83
BL-Q1型	30x30(20)x6/8cm	12.50	10.96/14.25
BL-Q2型	20x20(10)x6/8cm	33.33	3.94/4.63
BL-Q3型	24x24(12)x8cm	23.30	7.92
BL-Q4型	36x36(18)x8cm	10.29	15.00

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BL-U型	25x25x6cm	16.00	8.46
BL-F型	20x20x6/8cm	25.00	5.23/7.10
BL-I型	15x15x6/8cm	44.44	3.03/3.88
BL-H型	10x10x6/8/10cm	100.00	1.29/1.75/2.05
BK-1型	36x36x8cm	7.72	20.00
BK-2型	24x24x8cm	17.50	10.32
BK-4型	12x12x6/8cm	70.00	1.90/2.31


型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BL-E型	30x20x6cm	16.67	7.82
BL-Z型	30x15x6/8cm	22.22	5.82/7.56
BL-V型	30x10x6cm	33.33	4.20
BL-U1型	25x20x6cm	20.00	6.54
CL-A型	25x15x6cm	26.67	4.71 NEW
BL-N型	20x15x6cm	33.33	3.93
BL-G型	20x10x6/8cm	50.00	2.62/3.40
BL-S型	15x10x6/8cm	66.67	2.00/2.60
BD型	21.2x10.6x6/8cm	44.50	2.70/3.89
BK-3型	24x12x6/8cm	35.00	3.80/5.04
HN-2型	29x19x9cm	18.15	10.83
HN-4型	39x19x5/6cm	13.50	7.74/9.53

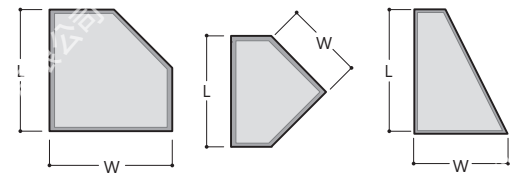

多邊形系列


型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BC-A(斜角型)	30x30(16)x6/8cm	12.50	10.63/14.15
BL-O(五角型)	42.4x30(15)x8cm	9.20	19.32
BL-J(五角型)	28.3x20(10)x6cm	20.70	6.41
CL-D(斜梯型)	30x22.5(7.5)x6/8cm	22.22	6.01/7.90 NEW

型號、規格表




寶島磚系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BK-7型	50x20x8cm	16.00	12.00 NEW




麵包形系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BO-1型	18x12x6/8cm	46.30	2.90/3.74
BO-3型	12x12x8cm	70.00	2.38




八字形系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BN-W型	25.9x13.8x6cm	36.50	3.54




雙凸形系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BH-1型	21x20x8cm	26.32	5.40




工字形系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BH型	20x17x6/8cm	33.33	3.92/5.20




鋸齒排水孔系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
HNP19型	39x19x6/8cm	13.50	9.79/12.72 NEW
HNP23型	39x23x6cm	11.15	11.50 NEW

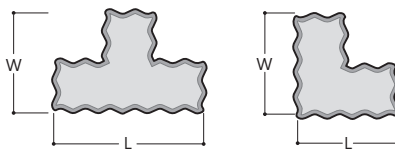


連鎖形系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BL-T型	36x24(12)x6cm	17.50	7.28
BL-L型	24x24(12)x6cm	23.30	5.68

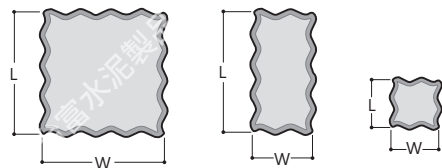

連鎖形系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BL型	24x24x6cm	17.50	7.78
BN型	24x12x6/8cm	35.00	3.80/4.94
BS型	12x12x6/8cm	70.00	1.77/2.30



日式連鎖形系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BA型(尖角)	22.8x11.4x6cm	38.50	3.38
BB型(大波浪)	24x12x6cm	35.00	3.83



符合國家標準CNS 13295高壓混凝土地磚規範
符合國家標準CNS 14995透水性混凝土地磚規範




面層選擇




仿石混色面

NEW

面層運用原廠自動化色料堆疊技術，營造出每塊磚均不同的自然石材紋理質感，其精細的紋理和色彩讓人仿佛置身於歐洲城市中，為空間增添一份優雅與古典氣息。



天璽石




御晶石



雪樂石



麥卡石



琥珀石



洗石子面

面層為高壓一體成形使面層永不脫落有別於市面上一概由人工後續黏著加工而成導致有脫落之風險。電腦自動化沖洗使質感均勻一致，採用天然石材原石原色製作，無添加色粉永不退色。



鐵雲灰



銀河灰



晶鑽黑




雲彩白



珍珠紅



香檳黃



五彩玉




三彩玉




平板面(細面)

面層採全三厘石製作，更耐磨、不易缺角，遠優於傳統灌漿場鑄粉光面。



本色



紅色




黑色



棕色



黃色



橘色



白色



綠色



噴砂面(崗石面)

面層添加花崗石粒料，再經二次噴砂加工，呈現細緻的天然石質感，更能增加止滑度及耐磨度。



本色



紅色




黑色




棕色



黃色



橘色



白色



綠色



粗鑿面(粗面)

面層採全七厘石製作，呈現天然石的粗鑿質感。



本色




紅色



黑色



棕色



黃色



橘色



白色



綠色



打鑿面(噴砂粗面)

面層採全七厘石製作，再經二次噴砂加工，呈現天然石的粗鑿質感來增加止滑度，且較不易產生刮痕。



本色



紅色



黑色



棕色



黃色



橘色



白色




綠色



彩晶面


面層添加液晶面板製成的玻璃砂，非使用玻璃容器之玻璃砂，使面層反光後有細緻的閃亮質感。



本色



紅色




黑色



棕色



黃色



橘色



白色



綠色

仿岩石面高壓混凝土地磚/透水磚



高壓混凝土磚具微吸水性特性，可吸收水分散發水分，達到長時間降溫效果。



透水性混凝土磚具高透水性及透氣性，可提升地層涵水能力，有助於排洪控溫。




高硬度、高耐磨、不易龜裂，摩擦係數大，路面不溼滑，相較於壓花地坪、石材地坪、磁磚地坪更具止滑性。




磚形、面層、色系多樣，可變化出多款鋪面，提升路面質感。

型號、規格表



仿岩石面正方形系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BL-C型	40x40x6cm	6.25	20.19
BL-B型	30x30x6cm	11.11	12.02
BL-F型	20x20x6cm	25.00	5.23
BK-1型	36x36x8cm	7.72	20.00
BK-2型	24x24x8cm	17.50	9.50




仿岩石面長方形系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BL-A型	60x30x6cm	5.55	24.24
BL-R型	40x30x6/8cm	8.33	16.03/20.83
HN-3型	39x19x9cm	13.50	14.10

面層選擇

混色面 NEW

面層運用原廠自動化色料堆疊技術，營造出每塊磚均不同的自然石材紋理質感，其精細的紋理和色彩讓人仿佛置身於歐洲城市中，為空間增添一份優雅與古典氣息。



天璽石




御晶石



雪樂石



麥卡石



琥珀石

平板面(細面)

面層採全三厘石製作，更耐磨、不易缺角，遠優於傳統灌漿場鑄粉光面。



噴砂面(崗石面)

面層添加花崗石粒料，再經二次噴砂加工，呈現細緻的天然石質感更能增加止滑度及耐磨度。



彩晶面

面層添加液晶面板製成的玻璃砂，非使用玻璃容器之玻璃砂，使面層反光後有細緻的閃亮質感。



符合國家標準CNS 13295高壓混凝土地磚規範
符合國家標準CNS 14995透水性混凝土地磚規範



仿枕木紋面高壓混凝土地磚/透水磚



高壓混凝土地磚具微吸水性特性，可吸收水分散發水分，達到長時間降溫效果。



透水性混凝土地磚具高透水性及透氣性，可提升地層涵水能力，有助於排洪控溫。




高硬度、高耐磨、不易龜裂，摩擦係數大，路面不溼滑，相較於壓花地坪、石材地坪、磁磚地坪更具止滑性。




磚形、面層、色系多樣，可變化出多款鋪面，提升路面質感。

型號、規格表




仿枕木長方形系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BL-A型仿枕木面	60x30x8cm	5.55	31.50



仿燒杉系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BL-B型仿燒杉面	30x30x6cm	11.11	12.02




仿枕木正方形系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BL-I型仿枕木面	15x15x8cm	44.44	3.73



仿木紋正方形系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BL-I型仿木紋面	15x15x8cm	44.44	3.73



仿枕木長方形系列(圓角)

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
CL-A-B型仿枕木面	25x15x8cm	26.67	6.28

面層選擇

混色面 NEW

面層運用原廠自動化色料堆疊技術營造出每塊磚均不同的自然石材紋理質感，其精細的紋理和色彩讓人仿佛置身於歐洲城市中，為空間增添一份優雅與古典氣息。



天璽石




御晶石



雪樂石




麥卡石



琥珀石

平板面(細面)

面層採全三厘石製作，更耐磨、不易缺角，遠優於傳統灌漿場鑄粉光面。




噴砂面(崗石面)

面層添加花崗石粒料，再經二次噴砂加工，呈現細緻的天然石質感更能增加止滑度及耐磨度。



彩晶面

面層添加液晶面板製成的玻璃砂非使用玻璃容器之玻璃砂，使面層反光後有細緻的閃亮質感。



符合國家標準CNS 13295高壓混凝土地磚規範
符合國家標準CNS 14995透水性混凝土地磚規範



導盲/警示面高壓混凝土磚




導盲/警示磚是一種非常重要的輔助設施，能夠幫助視障人士安全地行走。
這不僅提供方向指引，還可以警示使用者前方的障礙物。
通過導盲/警示磚的設計，我們可以讓視障人士更加自信和獨立的在城市中移動。


符合國家標準CNS 15933視覺障礙者之協助性產品規範




型號、規格表



型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BGA-C型	30x30x6cm	11.11	11.53
BGB-C型	30x30x6cm	11.11	11.53



型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BGA型	24x24x6cm	17.50	7.24
BGB型	24x24x6cm	17.50	7.24

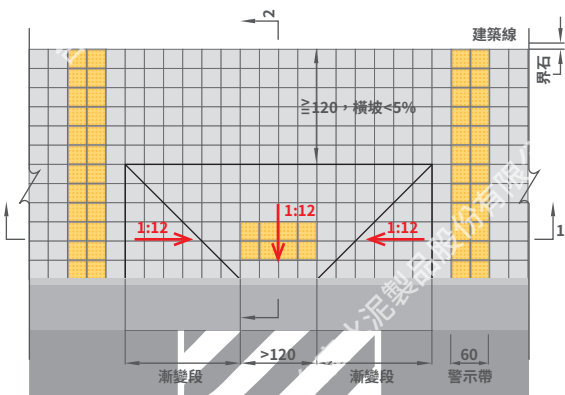


高壓混凝土磚具微吸水性特性，可吸收水分散發水分，達到長時間降溫效果。



高硬度、高耐磨、不易龜裂，摩擦係數大，路面不溼滑，相較於壓花地坪、石材地坪、磁磚地坪更具止滑性。

相關商品

提供各種物品，讓您的鋪面效能更高、更穩固。
我們不僅考慮材質，還考慮耐用性、便利性。

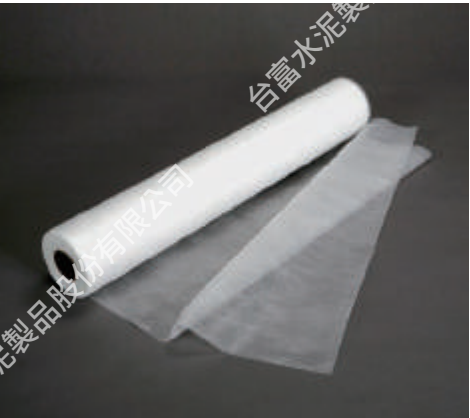


防滲濾布

由聚酯或聚丙烯或聚乙烯等複合不織布層壓而成，具有高透水性、高密度等多功能的防滲濾布。

在高壓混凝土磚鋪面的施工中，使用於襯墊沙層與碎石級配層之間，可以形成更穩定的鋪面。


1. 可防止沙子流失，降低凹凸不平，長期保持鋪面穩定。
2. 由於其高透水性，可以使雨水排入地下而不導致沙子流失。

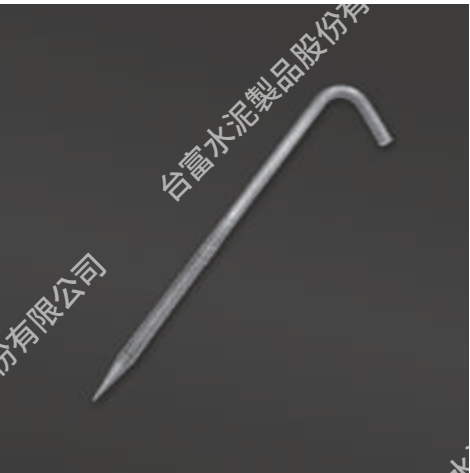

防蝕鋁合金錨釘

由矽、鎂、鉻等合金組成，具有高防腐蝕、高強度、高硬度、高耐用度等特性，長期使用於鋪面底層也不易斷裂脆化。

用於固定防滲濾布，使濾布穩固不位移，可形成長久穩定的鋪面。

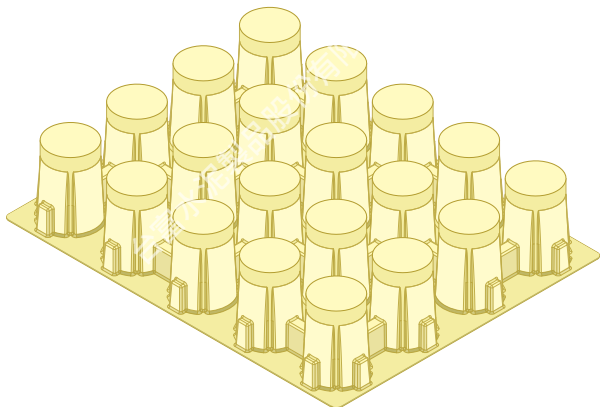



防沉陷透水RC底層紙模

使用無毒無害紙漿利用壓模高溫一體成形製成，特殊技術可使露出面呈現為高密度之平滑面，利於澆鑄混凝土時紙模耐濕度增長，使紙模具有強韌性、緩衝性且不易塌陷。

為求施工便利，設計留有架高點焊鋼絲網之支撐點，使點焊鋼絲網可完美架於紙模之中，提升整體RC底層之穩定性。



中空式植草磚

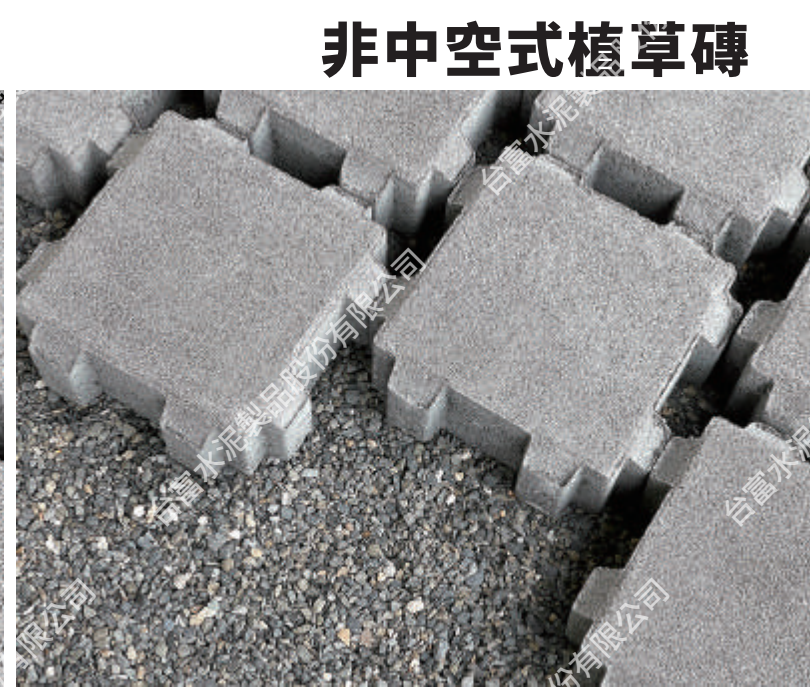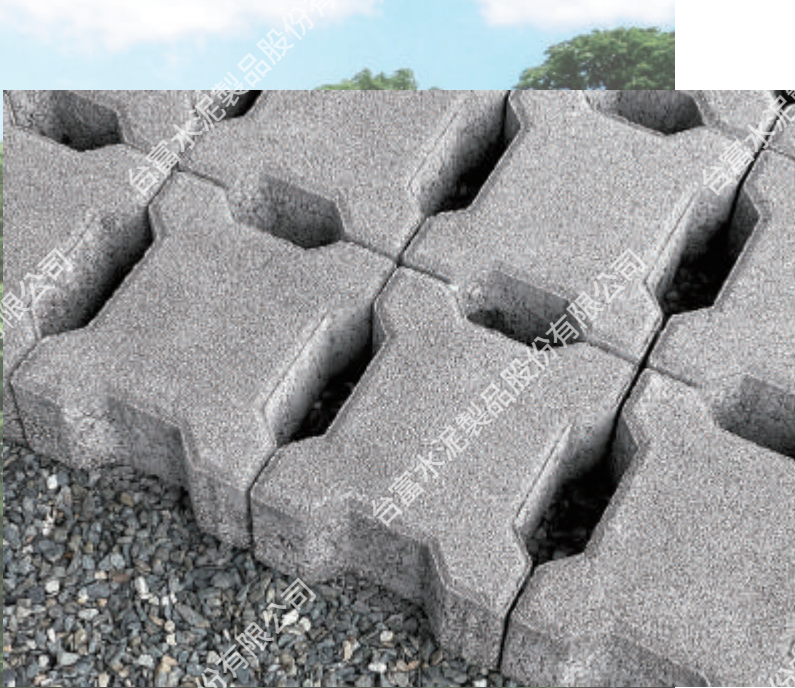

非中空式植草磚



固定器型植草磚

Green

植生、綠化用鋪材


『綠能、環保』為我們生活條件中的一大訴求，不論是住家、街道、甚至辦公室空間，『綠能、環保』都是我們生活中相當重要的一大要素。例如街道上的公園及步道空間等等，都需要景觀的設計來做一個平衡的調解，讓我們一起用『綠』帶來一個滋潤的環境。

此外，不僅僅提升街道美觀的訴求，在夏日時水分的蒸發及溫度上升的降溫等等，『綠能、環保』對於一個舒適的環境來說是更有益處的。


中空式植草磚



對於想要打造綠色生態環境的使用者來說，中空式植草磚是理想的選擇。它不僅可以美化環境，還可以提供良好的排水功能，使土壤更加肥沃，促進及保護植物生長，帶來美觀與實用兼具的效果，實現城市生態與人文共融。

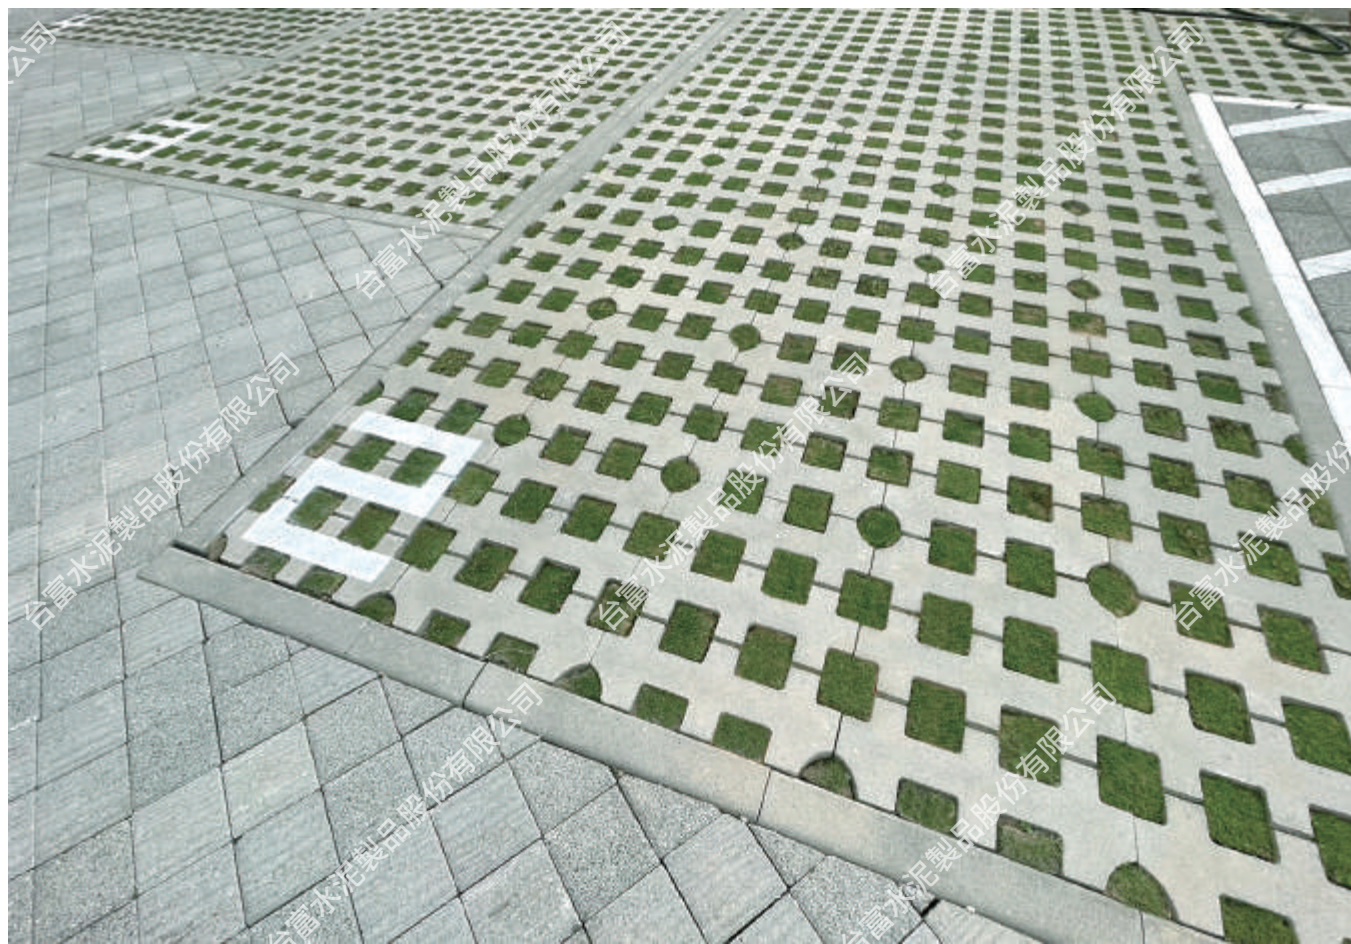


型號、規格表




型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
EGA-A型	22.8x22.8x8cm	19.20	6.10

綠化率:28%




型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
EGA-N型	24x24x8cm	17.50	8.00

綠化率:25%




型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BH-D型	30x30x8/10cm	11.11	10.94/14.29

綠化率:36%




型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
EGA-M型	35x35x10cm	8.16	20.78

綠化率:20%



型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
EGA型	60x40x11cm	4.16	35.56


綠化率:40%



型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
EGA-B型	60x50x10cm	3.33	40.25

綠化率:34%

特性



樓空的磚型，可保護綠草生長。



有護坡及水土保持等功能



能適量儲留水份，保持草皮的溼度。



透水性佳，能有效地防止大雨沖刷泥土，安全性高。



成長後的草皮不會因輪胎的反覆輾壓而死亡。

平板面(細面)

面層採全三厘石製作，更耐磨、不易缺角，遠優於傳統灌漿鑄粉光面。



本色



噴砂面(崗石面)

面層添加花崗石粒料，再經二次噴砂加工，呈現細緻的天然石質感，更能增加止滑度及耐磨度。



本色



彩晶面

面層添加液晶面板製成的玻璃砂，非使用玻璃容器之玻璃砂，使面層反光後有細緻的閃亮質感。



本色




洗石子面

面層為高壓一體成形使面層永不脫落，有別於市面上一概由人工後續黏著加工而成導致有脫落之風險。電腦自動化沖洗使質感均勻一致，採用天然石材原石原色製作，無添加色粉永不退色。




鐵雲灰



銀河灰



晶鑽黑




雲彩白



珍珠紅



香檳黃



五彩玉



三彩玉

NEW





非中空式植草磚



非中空式植草磚既具有裝飾效果又具有實用功能。它不僅可以增加整體鋪面的美感，還可以有效地防止土壤流失和水分流失，幫助減少城市的熱島效應，提升居住舒適度。無論是作為城市景觀建設還是生態保護工程，我們的產品都能夠發揮重要作用。



型號、規格表

	<table><tr><th>型號</th><th>規格(LxWxH)</th><th>塊/m²</th><th>kg/塊</th></tr><tr><td>BH-C型</td><td>20x17x8cm</td><td>29.41</td><td>4.65</td></tr></table> 綠化率:25%	型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊	BH-C型	20x17x8cm	29.41	4.65
型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊						
BH-C型	20x17x8cm	29.41	4.65						
	<table><tr><th>型號</th><th>規格(LxWxH)</th><th>塊/m²</th><th>kg/塊</th></tr><tr><td>EBH-1型</td><td>21x20x8cm</td><td>23.81</td><td>5.40</td></tr></table> 綠化率:11%	型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊	EBH-1型	21x20x8cm	23.81	5.40
型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊						
EBH-1型	21x20x8cm	23.81	5.40						
	<table><tr><th>型號</th><th>規格(LxWxH)</th><th>塊/m²</th><th>kg/塊</th></tr><tr><td>EGA-C型</td><td>24x16x8cm</td><td>26.00</td><td>5.34</td></tr></table> 綠化率:20%	型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊	EGA-C型	24x16x8cm	26.00	5.34
型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊						
EGA-C型	24x16x8cm	26.00	5.34						
	<table><tr><th>型號</th><th>規格(LxWxH)</th><th>塊/m²</th><th>kg/塊</th></tr><tr><td>EGA-D型</td><td>24x24x8cm</td><td>17.50</td><td>8.08</td></tr></table> 綠化率:20%	型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊	EGA-D型	24x24x8cm	17.50	8.08
型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊						
EGA-D型	24x24x8cm	17.50	8.08						

特性

間格摟空的磚型，可保護綠草生長。

平板面(細面)

面層採全三厘石製作，更耐磨、不易缺角，遠優於傳統灌漿場鑄粉光面。

本色

噴砂面(崗石面)

面層添加花崗石粒料，再經二次噴砂加工，呈現細緻的天然石質感，更能增加止滑度及耐磨度。

本色

彩晶面

面層添加液晶面板製成的玻璃砂，非使用玻璃容器之玻璃砂，使面層反光後有細緻的閃亮質感。

本色

洗石子面

面層為高壓一體成形使面層永不脫落，有別於市面一般由人工後續黏著加工而成導致有脫落之風險。電腦自動化沖洗使質感均勻一致，採用天然石材原石原色製作，無添加色粉永不退色。

鐵雲灰 銀河灰 晶鑽黑 雲彩白 珍珠紅 香檳黃 五彩玉 三彩玉

- 支撐面積大，更能受重力重壓，有護坡及水土保持等功能。
- 能適量儲留水份，保持草皮的溼度。
- 透水性佳，能有效地防止大雨沖刷泥土，安全性高。
- 成長後的草皮不會因輪胎的反覆輾壓而死亡。

固定器型植草磚



固定器型植草磚這款創新產品結合了中空式和非中空式植草磚的優點。


它不僅可以增加綠化面積，還具有優異的耐久性和穩定性。

我們提供多種尺寸和面層及顏色選擇，以滿足不同場所的需求。

如果您正在尋找一種具有創新設計和優異性能的植草磚，我們將竭誠為您提供最優質的產品和服務。




型號、規格表




正方形系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BL-K型	60x60x8cm	2.77	63.00
BL-C型	40x40x8cm	6.25	27.78
BL-B型	30x30x8/10cm	11.11	15.81/19.22
BL-F型	20x20x8cm	25.00	7.10
BK-1型	36x36x8cm	7.72	20.00
BK-2型	24x24x8cm	17.50	10.32




L型系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BL-Q1型	30x30(20)x8cm	12.50	14.25
BL-Q3型	24x24(12)x8cm	23.30	7.92




仿岩石面正方形系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BK-1型	36x36x8cm	7.72	20.00
BK-2型	24x24x8cm	17.50	9.50




長方形系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
CL-C型(平面)	60x15x8cm	11.11	15.50
CL-C型(溝紋面)	60x15x8cm	11.11	15.50
BL-A型	60x30x8cm	5.55	31.50
BL-R型	40x30x8cm	8.33	20.83
BL-D型	40x20x8/10cm	12.50	14.07/17.48
BL-Z型	30x15x8cm	22.22	7.56
HN-2型	29x19x9cm	18.15	10.83



多邊形系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BC-A(斜角型)	30x30(16)x8cm	12.50	14.15



仿岩石面長方形系列

型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BL-R型	40x30x8cm	8.33	20.83
HN-3型	39x19x9cm	13.50	14.10

固定器



十字形6cm圓形




T字形6cm圓形




I字形6cm圓形

由高強度塑料射出成形製成，經過特殊設計之圓形來提高耐用度及抗變形度，遠優於一般市售之方形及薄型之固定器，使整體鋪面更穩固，還能確保植物的健康成長。

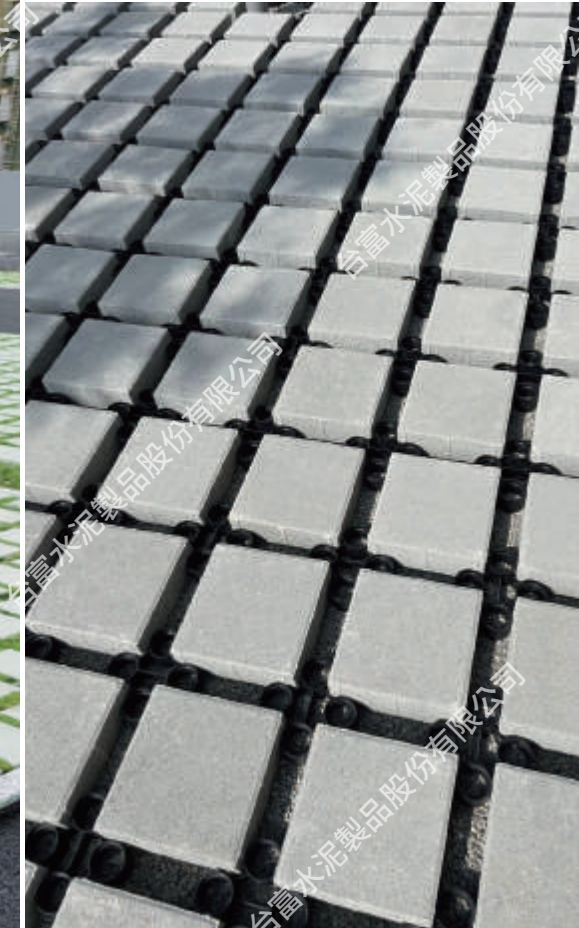

仿石混色面

面層運用原廠自動化色料堆疊技術，營造出每塊磚均不同的自然石材紋理質感，其精細的紋理和色彩讓人彷彿置身於歐洲城市中，為空間增添一份優雅與古典氣息。



天璽石



御晶石



雪樂石

麥卡石

琥珀石

平板面(細面)

面層採全三厘石製作，更耐磨、不易缺角，遠優於傳統灌漿場鑄粉光面。



噴砂面(崗石面)

面層添加花崗石粒料，再經二次噴砂加工，呈現細緻的天然石質感，更能增加止滑度及耐磨度。





彩晶面

面層添加液晶面板製成的玻璃砂，非使用玻璃容器之玻璃砂，使面層反光後有細緻的閃亮質感。




洗石子面

面層為高壓一體成形使面層永不脫落，有別於市面一般由人工後續黏著加工而成導致有脫落之風險。電腦自動化沖洗使質感均勻一致，採用天然石材原色製作，無添加色粉永不退色。




鐵雲灰




銀河灰



晶鑽黑




雲彩白



珍珠紅



香檳黃



五彩玉



三彩玉

粗鑿面(粗面)

面層採全七厘石製作，呈現天然石的粗鑿質感。



打鑿面(噴砂粗面)

面層採全七厘石製作，再經二次噴砂加工，呈現天然石的粗鑿質感來增加止滑度，且較不易產生刮痕。




符合國家標準CNS 13295高壓混凝土磚規範
符合國家標準CNS 14995透水性混凝土磚規範

固定器型植草磚

樣式範例

【BK-2型範例1】


綠化率:37%



植草磚規格: 24x24x8cm
固定器規格: 十字型6cm圖形

【BK-2型範例2】


綠化率:21%



植草磚規格: 24x24x8cm
固定器規格: I字型6cm圖形

【HN-2型範例1】


綠化率:37%



植草磚規格: 29x19x9cm
固定器規格: 十字型6cm圖形

【HN-2型範例2】

綠化率:37%



植草磚規格: 29x19x9cm
固定器規格: T字型6cm圖形

【HN-2型範例3】


綠化率:24%



植草磚規格: 29x19x9cm
固定器規格: I字型6cm圖形

【CL-C型範例1】


綠化率:35%



植草磚規格: 60x15x8cm
固定器規格: 十字型6cm圖形

【CL-C型範例2】


綠化率:35%



植草磚規格: 60x15x8cm
固定器規格: T字型6cm圖形

【CL-C型範例3】

綠化率:29%




植草磚規格: 60x15x8cm
固定器規格: I字型6cm圖形

【BL-D型範例1】

綠化率:33%

※大型車適用




植草磚規格: 40x20x10cm
固定器規格: 十字型6cm圖形

【BL-D型範例2】

綠化率:33%

※大型車適用




植草磚規格: 40x20x10cm
固定器規格: T字型6cm圖形

【BL-D型範例3】

綠化率:23%

※大型車適用




植草磚規格: 40x20x10cm
固定器規格: I字型6cm圖形

【BL-B型範例1】

綠化率:31%

※大型車適用




植草磚規格: 30x30x10cm
固定器規格: 十字型6cm圖形

【BL-B型範例2】

綠化率:31%

※大型車適用




植草磚規格: 30x30x10cm
固定器規格: T字型6cm圖形

【BL-B型範例3】

綠化率:17%


※大型車適用



植草磚規格: 30x30x10cm
固定器規格: I字型6cm圖形

【BL-K型範例1】


綠化率:17%



植草磚規格: 60x60x8cm
固定器規格: 十字型6cm圖形

【BL-K型範例2】


綠化率:17%



植草磚規格: 60x60x8cm
固定器規格: T字型6cm圖形

【BL-K型範例3】


綠化率:9%



植草磚規格: 60x60x8cm
固定器規格: I字型6cm圖形

【BL-Q1(L型)範例1】


綠化率:17%



植草磚規格: 30x30(20)x8cm
固定器規格: 十字型6cm圖形

【BL-Q1(L型)範例2】


綠化率:17%



植草磚規格: 30x30(20)x8cm
固定器規格: T字型6cm圖形

【BL-Q1(L型)範例3】


綠化率:9%



植草磚規格: 30x30(20)x8cm
固定器規格: I字型6cm圖形

【BC-A(斜角型)範例1】


綠化率:17%

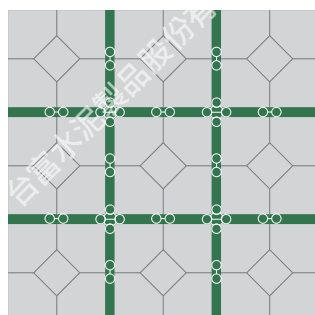

植草磚規格: 30x30(16)x8cm
固定器規格: 十字型6cm圖形

【BC-A(斜角型)範例2】


綠化率:17%

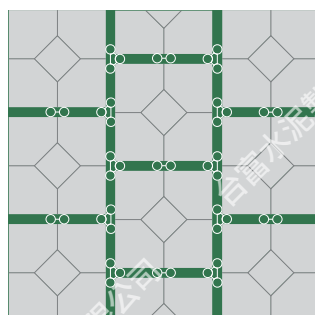

植草磚規格: 30x30(16)x8cm
固定器規格: T字型6cm圖形

【BC-A(斜角型)範例3】

綠化率:9%

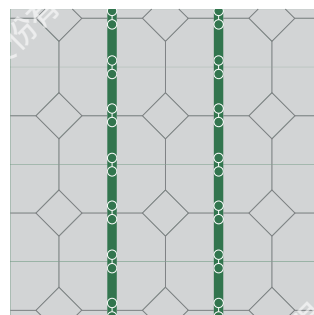

植草磚規格: 30x30(16)x8cm
固定器規格: I字型6cm圖形

Stone Crete



界石/緣石/路緣石



收邊塊石/樹穴磚




界石/緣石




符合國家標準CNS 3930預鑄混凝土緣石規範

高壓強力震動後一體脫模成形，內無鋼筋，更堅硬。
相較於傳統預鑄品(粉光面)，更耐磨、更止滑、不缺角。
收邊用使鋪面磚品更牢固不滑動。


型號、規格表

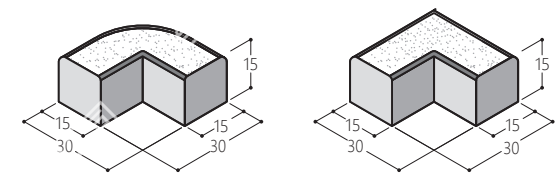


型號	規格(LxWxH)	kg/支
RA-2型(圓角式)	30x15x15cm	19.99
RA-2L型(直角式)	30x15x15cm	19.99

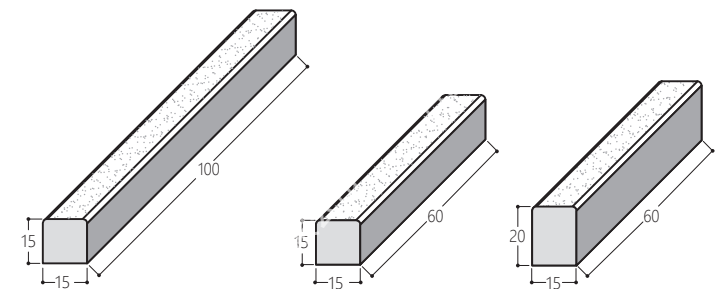


型號	規格(LxWxH)	kg/支
RA-1型	100x15x15cm	48.00
RA-5型	60x15x15cm	28.80
RA-15型	60x15x20cm	37.14

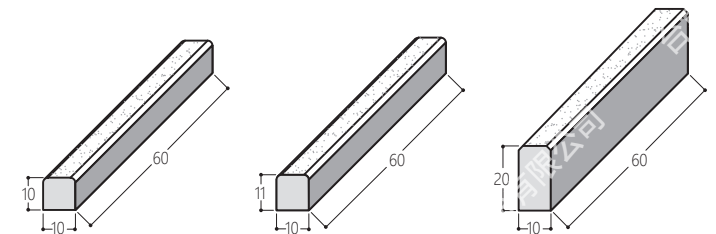

型號	規格(LxWxH)	kg/支
RA-3型(平頭式)	60x10x10cm	12.78
RA-6型	60x10x11cm	14.50
RA-8型	60x10x20cm	25.00

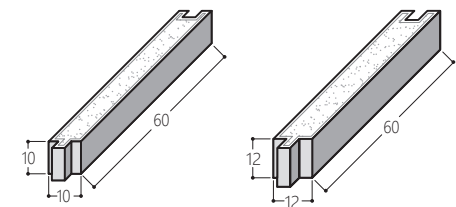

型號	規格(LxWxH)	kg/支
RA-3型(卡榫式)	60x10x10cm	12.78
RA-4型(卡榫式)	60x12x12cm	18.00

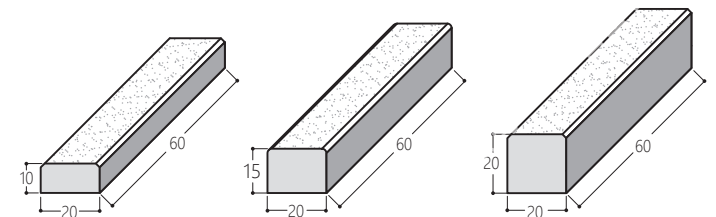

型號	規格(LxWxH)	kg/支
RA-9型	60x20x10cm	24.59
RA-14型	60x20x15cm	39.30
RA-7型	60x20x20cm	55.00

面層選擇

平板面(細面)

面層採全三厘石製作，更耐磨、不易缺角，遠優於傳統灌漿場鑄粉光面。



本色



噴砂面(崗石面)

面層添加花崗石粒料，再經二次噴砂加工，呈現細緻的天然石質感，更能增加止滑度及耐磨度。



本色



彩晶面

面層添加液晶面板製成的玻璃砂，非使用玻璃容器之玻璃砂，使面層反光後有細緻的閃亮質感。



本色




洗石子面


面層為高壓一體成形使面層永不脫落，有別於市面上一般由人工後續黏著加工而成導致有脫落之風險。電腦自動化沖洗使質感均勻一致，採用天然石材原石原色製作，無添加色粉永不退色。




鐵雲灰




銀河灰



晶鑽黑




雲彩白



珍珠紅



香檳黃







五彩玉



三彩玉

參考施工斷面圖




路緣石




符合國家標準CNS 3930預鑄混凝土緣石規範

高壓強力震動後一體脫模成形，內無鋼筋，更堅硬。
相較於傳統預鑄品(粉光面)，更耐磨、更止滑、不缺角。
收邊用使鋪面磚品更牢固不滑動。


型號、規格表

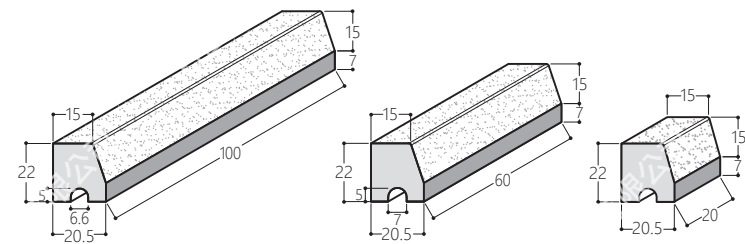


型號	規格(LxWxH)	kg/支
RA-10型	100x20.5(15)x22cm	80.50
RA-12型	60x20.5(15)x22cm	51.20
RA-10(L20) 弧型轉彎式	20x20.5(15)x22cm	16.10

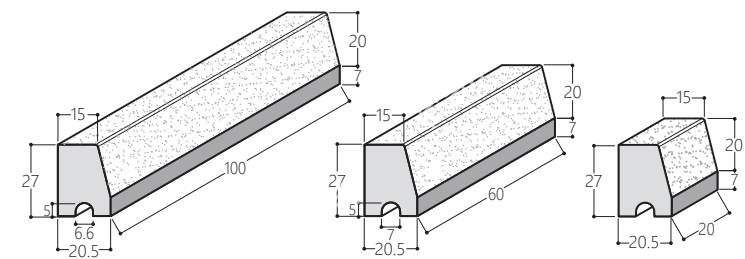

型號	規格(LxWxH)	kg/支
RA-11型	100x20.5(15)x27cm	104.00
RA-13型	60x20.5(15)x27cm	62.50
RA-11(L20) 弧型轉彎式	20x20.5(15)x27cm	20.80

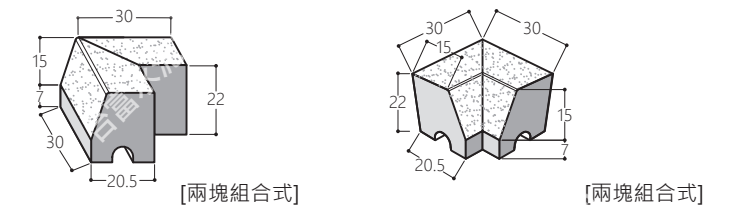


型號	規格(LxWxH)	kg/組
RA-10直角轉彎式(外彎)	30x20.5(15)x22cm	31.3
RA-10直角轉彎式(內彎)	30x20.5(15)x22cm	31.3

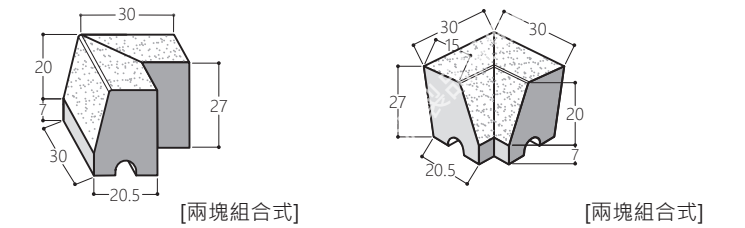


型號	規格(LxWxH)	kg/組
RA-11直角轉彎式(外彎)	30x20.5(15)x27cm	42.01
RA-11直角轉彎式(內彎)	30x20.5(15)x27cm	42.01


參考施工斷面圖

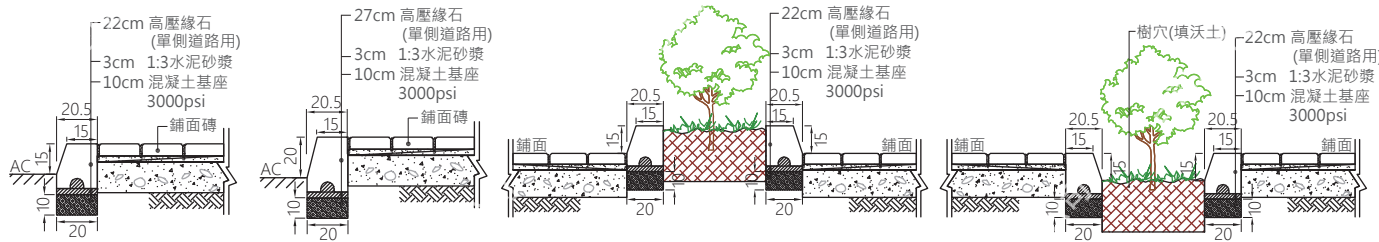


| H=22緣石收邊剖面圖 | H=27緣石收邊剖面圖 | H=22緣石(向外)樹穴剖面圖 | H=22緣石(向內)樹穴剖面圖

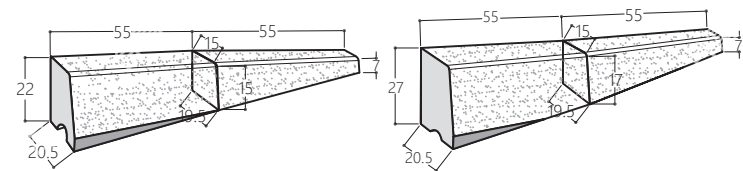

型號	規格(LxWxH)	kg/支
RA-12二段式 A型	55x20.5(15)x22(15)cm	37.06
RA-12二段式 B型	55x19.5(15)x15(7)cm	22.75
RA-13二段式 A型	55x20.5(15)x27(17)cm	46.57
RA-13二段式 B型	55x19.5(15)x17(7)cm	23.77

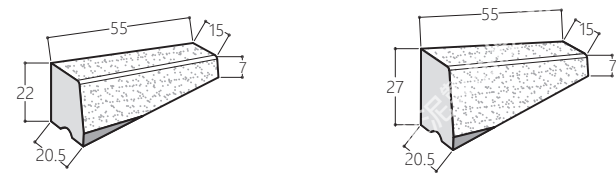


型號	規格(LxWxH)	kg/支
RA-12單段式	55x20.5(15)x22(7)cm	29.86
RA-13單段式	55x20.5(15)x27(7)cm	35.98




型號	規格(LxWxH)	kg/支
CL-C型(溝槽面)	60x15x6cm	11.62

二段式緣石無障礙斜坡道示意圖

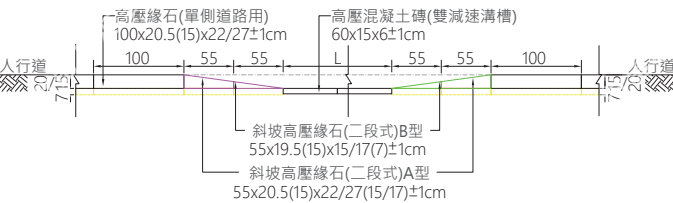

| H=22/27 二段式緣石無障礙斜坡道立面圖

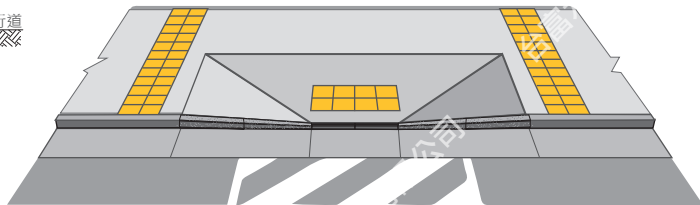

面層選擇

平板面(細面)

面層採全三厘石製作，更耐磨、不易缺角，遠優於傳統灌漿場鑄粉光面。



本色




洗石子面


面層為高壓一體成形使面層永不脫落，有別於市面上一般由人工後續黏著加工而成導致有脫落之風險。電腦自動化沖洗使質感均勻一致，採用天然石材原石原色製作，無添加色粉永不退色。



鐵雲灰 銀河灰 晶鑽黑 雲彩白

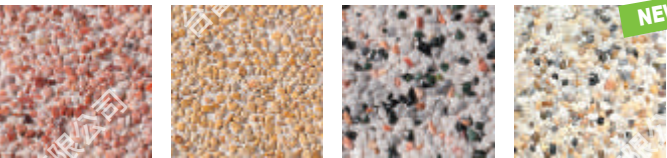

珍珠紅 香檳黃 五彩玉 三彩玉




收邊塊石/樹穴磚



高壓強力震動後一體脫模成形，內無鋼筋，更堅硬。
相較於傳統預鑄品(粉光面)，更耐磨、更止滑、不缺角。
收邊用使鋪面磚品更牢固不滑動。


型號、規格表

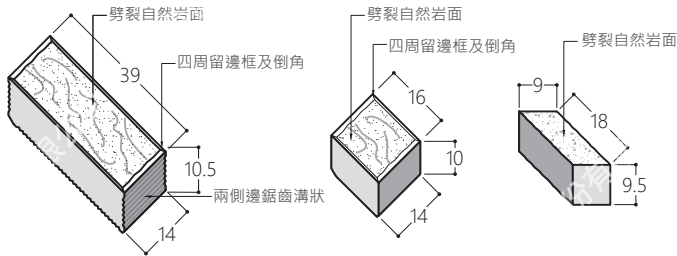

型號	規格(LxWxH)	kg/塊
WTL1型雪山岩(收邊塊石)	39x14x10.5cm	12.00
WTLS型雪山岩(收邊塊石)	16x14x10cm	4.59
WNPS型切面磚(收邊塊石)	18x9x9.5cm	3.33

自然岩面


面層採機切劈裂加工，使每一塊都是不同的岩面紋路。

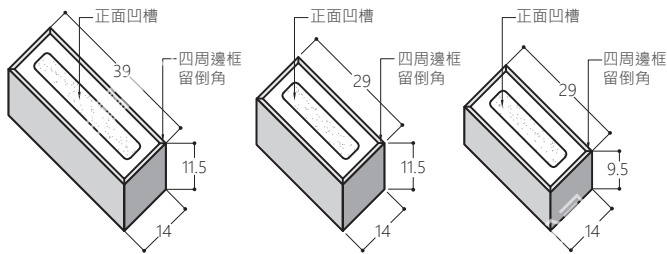

型號	規格(LxWxH)	kg/塊
TC-11L型 收邊塊石	39x14x11.5cm	12.19
TC-11型 收邊塊石	29x14x11.5cm	9.68
TC型 收邊塊石	29x14x9.5cm	7.85

凹槽造型面

面層高壓一起成形，呈現凹槽造型，提升鋪面質感。都是不同的岩面紋路。




型號	規格(LxWxH)	kg/塊
BT型 樹穴磚	15.9x10x15.3cm	3.91

粗曠面


特殊設計的造型可於使用上更多變化，不管站著、躺著、擺直的、擺圓的都可以使用。




型號、規格表




型號	規格(LxWxH)	kg/塊
BL-H型	10x10x10cm	2.05




型號	規格(LxWxH)	kg/塊
BL-D型	40x20x10cm	17.48



型號	規格(LxWxH)	kg/塊
HN-2型	29x19x9cm	10.83



型號	規格(LxWxH)	kg/支
CL-C型	60x15x6/8cm	11.62/15.50



型號	規格(LxWxH)	kg/支
CL-C型	60x15x6/8cm	11.62/15.50

平板面(細面)

面層採全三厘石製作，更耐磨、不易缺角，遠優於傳統灌漿場鑄粉光面。



本色



噴砂面(崗石面)

面層添加花崗石粒料，再經二次噴砂加工，呈現細緻的天然石質感，更能增加止滑度及耐磨度。



本色



彩晶面

面層添加液晶面板製成的玻璃砂，非使用玻璃容器之玻璃砂，使面層反光後有細緻的閃亮質感。





本色




洗石子面


面層為高壓一體成形使面層永不脫落，有別於市面一般由人工後續黏著加工而成導致有脫落之風險。電腦自動化沖洗使質感均勻一致，採用天然石材原石原色製作，無添加色粉永不退色。

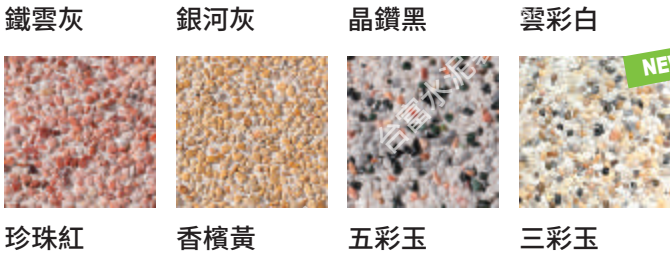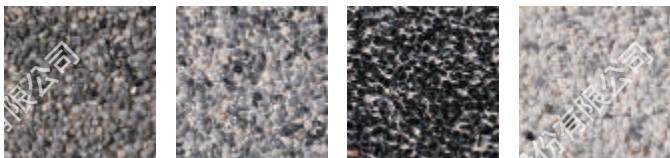


參考施工斷面圖

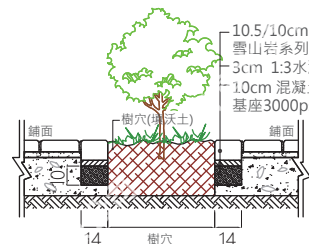


雪山岩樹穴剖面圖

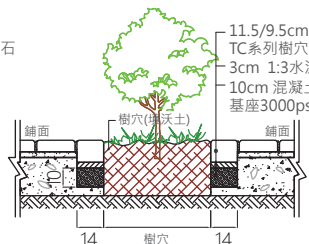

TC樹穴剖面圖

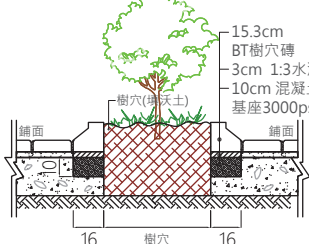


BT樹穴剖面圖

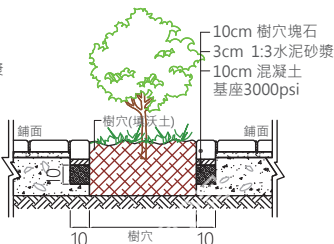

塊石樹穴剖面圖

採機切劈裂加工，使每一塊都是不同的岩石紋路

WTL歐式雪山岩

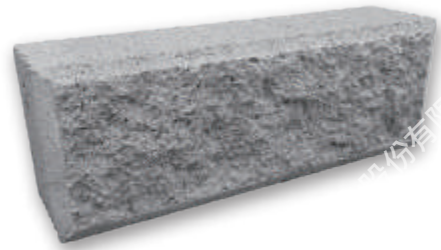

面層經刀切劈裂後，呈現不規則凹凸自然岩面

日式劈裂空心磚



特殊破裂面製成，展現天然岩石的質感

WNP日式切面磚




多種尺寸規格變化，可創造出各種的視覺效果

空心磚



表層特殊凹槽設計，展現出層次質感

TC花台磚

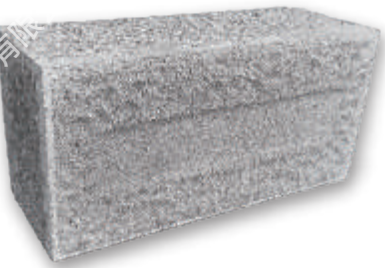

表層特殊條肋設計，呈現4條肋的立體層次質感

條飾空心磚



景觀造型多變，具立體美感

WL.WN.WS圍牆磚



多種樣式規格，提供您多樣的選擇

蓋頂磚




歐式雪山岩



採機切劈裂加工，使每一塊都是不同的岩石紋路




型號、規格表

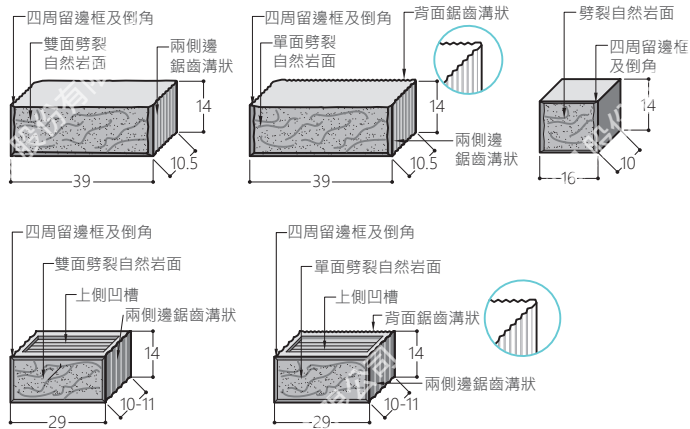


型號	規格(LxHxW)	塊/m ²	kg/塊
WTL2型雪山岩(牆用磚)	39x14x10.5cm	16.67	12.00
WTL1型雪山岩(柱用磚)	39x14x10.5cm	16.67	12.00
WTLS型雪山岩(柱用半磚)	16x14x10cm	33.34	4.59

型號	規格(LxHxW)	塊/m ²	kg/塊
WT2型象岩磚(牆用磚)	29x14x11cm	22.22	8.37
WT1型象岩磚(柱用磚)	29x14x11cm	22.22	8.37


顏色選擇

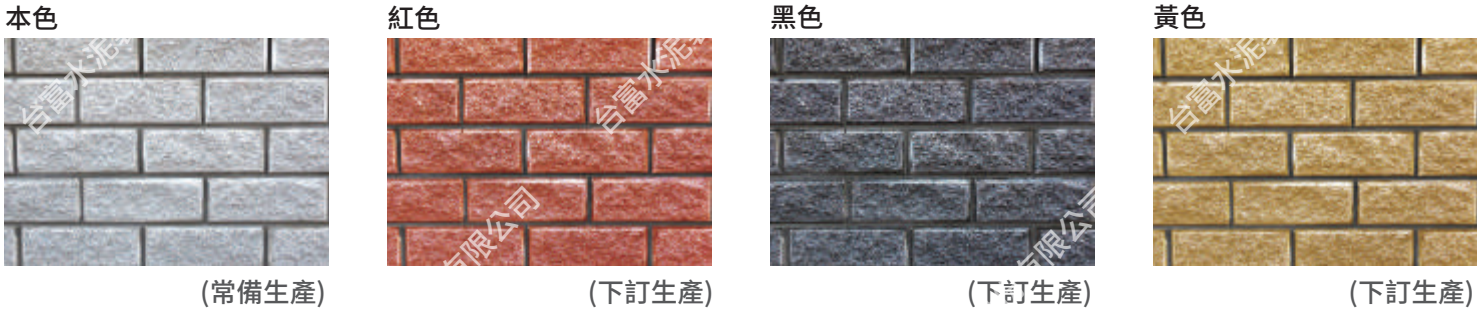

特性

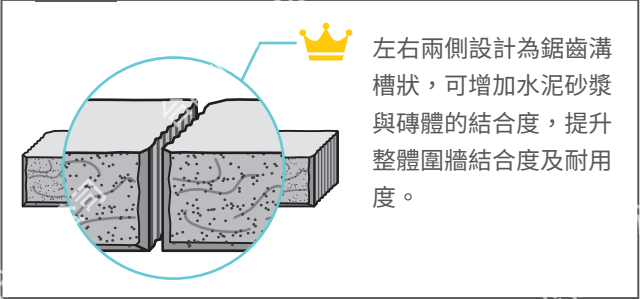

蓋頂參考

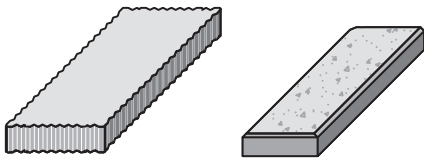

可參考P.50


日式切面磚



特殊破裂面製成，展現天然岩石的質感




型號、規格表

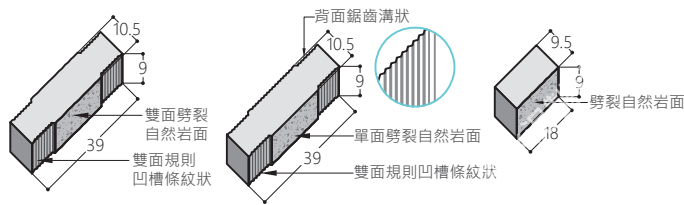


型號	規格(LxHxW)	塊/m ²	kg/塊
WNP2型切面磚(牆用磚)	39x9x10.5cm	25.00	7.60
WNP1型切面磚(柱用磚)	39x9x10.5cm	25.00	6.33
WNPS型切面磚(柱用半磚)	18x9x9.5cm	50.00	3.33


顏色選擇

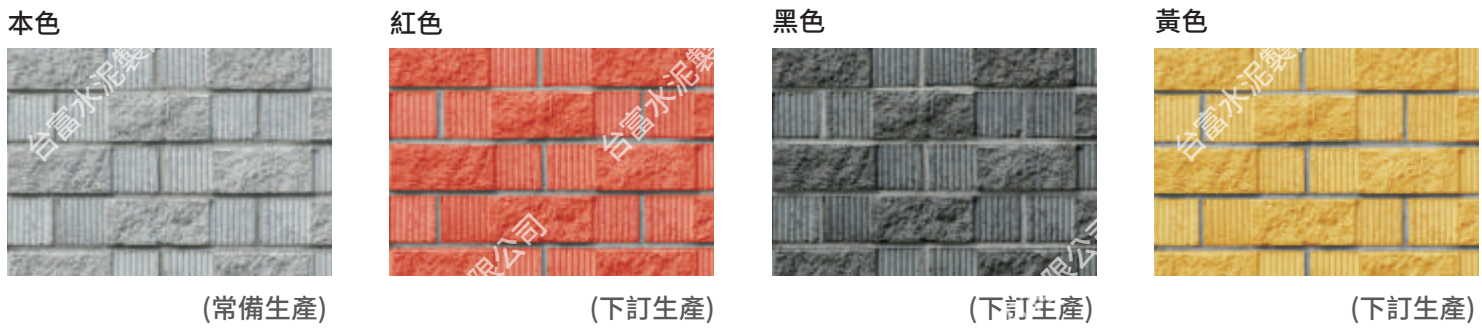

特性

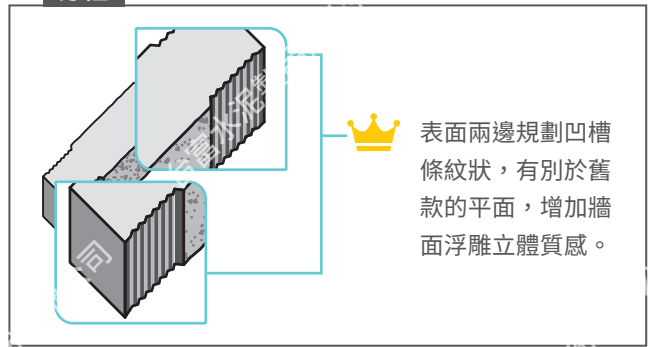

蓋頂參考

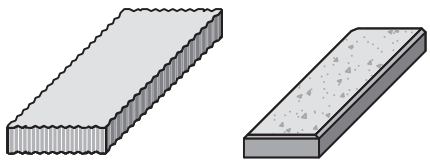

可參考P.50


花台磚



表層特殊凹槽設計，展現出層次質感




型號、規格表

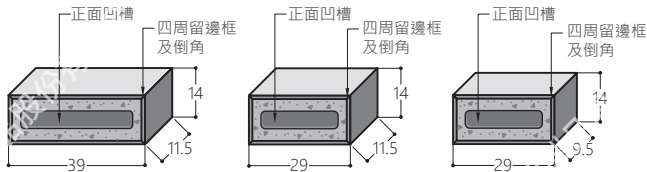


型號	規格(LxHxW)	塊/m ²	kg/塊
TC-11L型 花台磚	39x14x11.5cm	16.67	12.19
TC-11型 花台磚	29x14x11.5cm	22.22	9.68
TC型 花台磚	29x14x9.5cm	22.22	7.85

特性

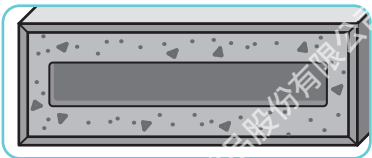

表層特殊凹槽設計，四周不規則凹凸仿岩石造型，使整體牆面兼具浮雕之效果。

蓋頂參考

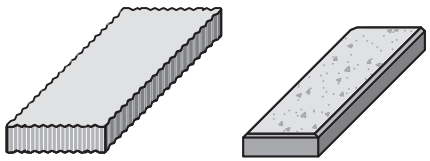

可參考P.50

顏色選擇

本色



(常備生產)

紅色



(下訂生產)

黑色



(下訂生產)

黃色



(下訂生產)


圍牆磚



景觀造型多變，具立體美感




型號、規格表

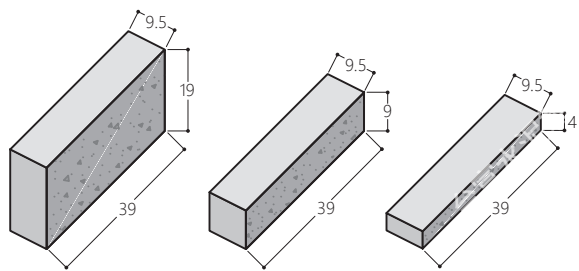


型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
WL型 圍牆磚	39x9.5x19cm	12.50	14.88
WN型 圍牆磚	39x9.5x9cm	25.00	6.30
WS型 圍牆磚	39x9.5x4cm	50.00	2.92

顏色選擇

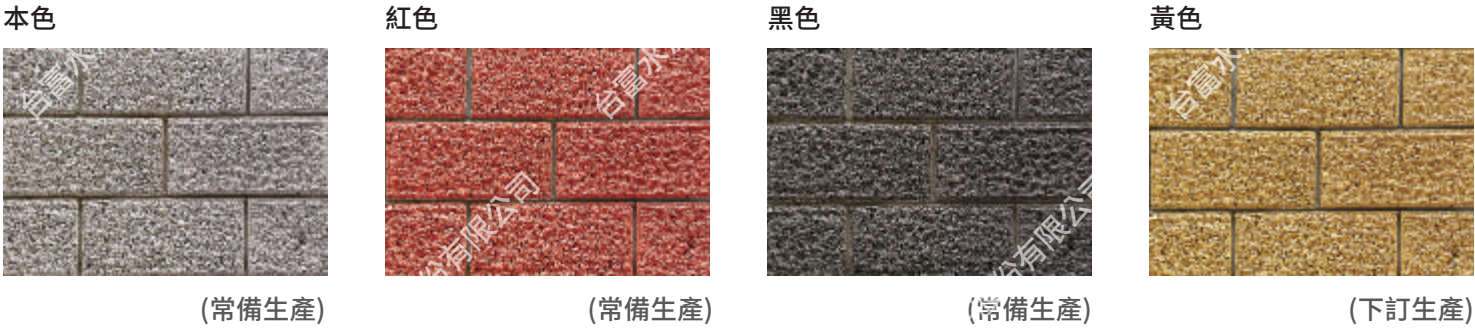


特性



表層不規則微凹凸設計，有別於一般傳統平面，可增加整體圍牆立體質感

蓋頂參考

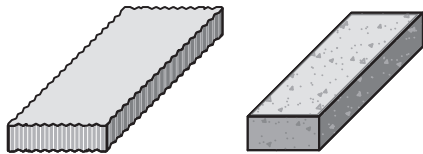


可參考P.50


日式劈裂空心磚




面層經刀切劈裂後，呈現不規則凹凸自然岩面

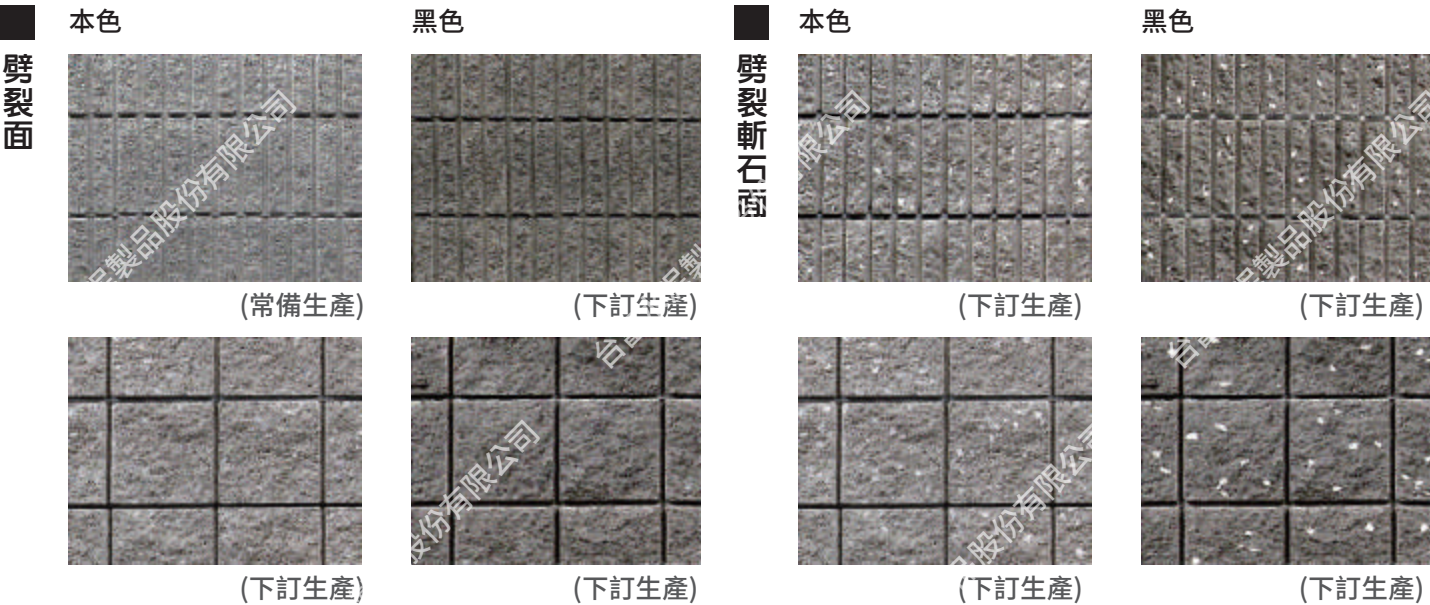

型號、規格表




型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
TN-19P8A型	39x19x19cm	12.50	18.98




型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
TN-19P2A型	39x19x19cm	12.50	18.98

特性



左右兩側設計為條肋溝槽狀，可增加水泥砂漿與磚體的結合度，提升整體圍牆結合度及耐用度。

蓋頂參考

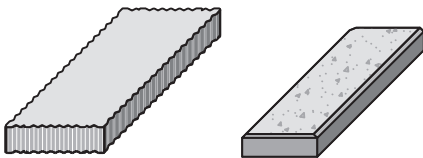

可參考P.50



空心磚



多種尺寸規格變化，可創造出各種的視覺效果



本色

(常備生產)

紅色

(下訂生產)

黑色


(下訂生產)

特性


中空設計，
可有效隔熱
及隔音。

型號、規格表


*註：配件產品為混合模具生產，故無法單一生產。

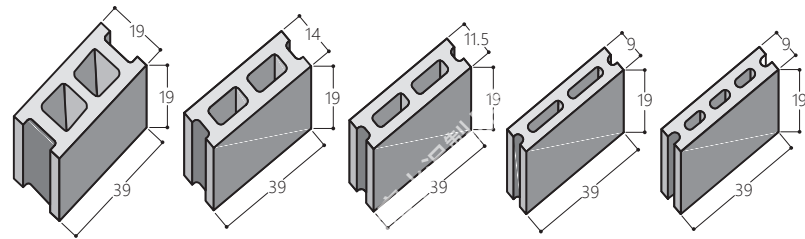


型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
TN-19A型	39x19x19cm	12.50	18.22
TN-14A型	39x19x14cm	12.50	14.68
TN-11A型	39x19x11.5cm	12.50	11.23
TN-9A型	39x19x9cm	12.50	10.00
TN-9A3型	39x19x9cm	12.50	10.60

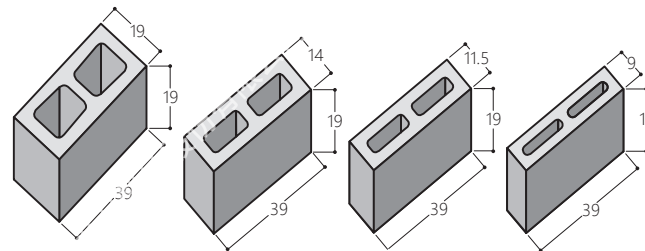


型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
TN-19C型	39x19x19cm	12.50	17.56
* TN-14C型	39x19x14cm	12.50	14.68
* TN-11C型	39x19x11.5cm	12.50	11.23
* TN-9C型	39x19x9cm	12.50	10.00



型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
* TN-14D型(單磚)	19x19x14cm	25.00	7.14
* TN-11D型(單磚)	19x19x11.5cm	25.00	6.52



型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
TN-19G型	39x19x19cm	12.50	14.33
TN-19D型	19x19x19cm	12.50	9.72
TN-14DV型	19x14x19cm	25.00	6.30
TN-10D型	19x10x19cm	25.00	4.69



型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
TN-19E型 (橫筋磚)	19x19x19cm	25.00	8.46
* TN-11E型 (橫筋磚)	19x19x11.5cm	25.00	6.52




條飾空心磚



表層特殊條肋設計，呈現4條肋的立體層次質感




本色




(常備生產)

紅色




(下訂生產)

黑色




(下訂生產)

型號、規格表




型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
TN-19F型(條飾面)	39x19x19cm	12.50	16.14

特性

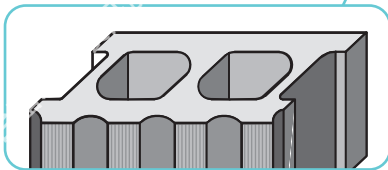


中空設計，
可有效隔熱
及隔音。

蓋頂參考

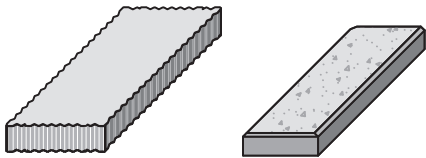


可參考P.50

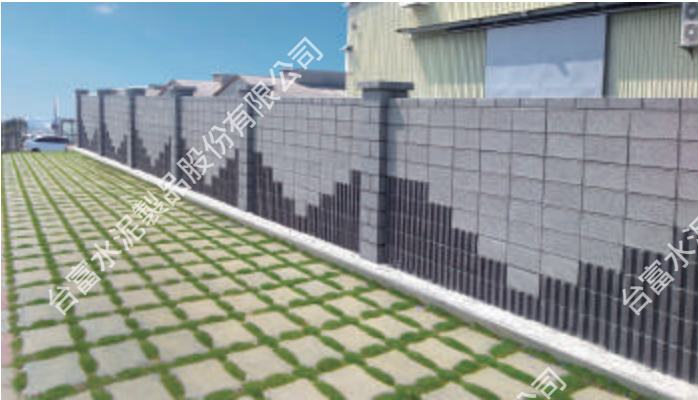


蓋頂磚




型號、規格表

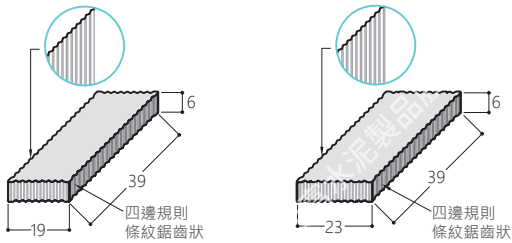


型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
HNP19-6型蓋頂磚(條紋型)	39x19x6cm	12.50	9.79
HNP23型蓋頂磚(條紋型)	39x23x6cm	10.42	11.50




型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
HNP19-8型蓋頂磚(條紋型)	39x19x8cm	12.50	12.72

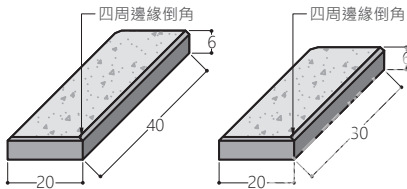


型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
BL-D型蓋頂磚	40x20x6cm	12.50	10.77
BL-E型蓋頂磚	30x20x6cm	16.67	7.82



型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
HN-1型蓋頂磚	29x19x9cm	16.67	10.83



型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
WL型蓋頂磚	39x19x9.5cm	12.50	14.88



型號	規格(LxWxH)	塊/m ²	kg/塊
P8型蓋頂磚	39x19x6cm	12.50	9.79